

생산성을 극대화한 High - End A3 고속문서 스캐너

KV-S 8147




140ppm / 280ipm 탑레벨의 스캔스피드
750매의 대용량 ADF




○ 이중급지 감지

문서에 라벨, 영수증 사진 등이 부착되어 있을 경우, 부착된 위치와 길이를 기억하여 같은 형태의 문서 스캔시 부착물의 위치에 2중 급지 감지되더라도 자동 skip 적용합니다.

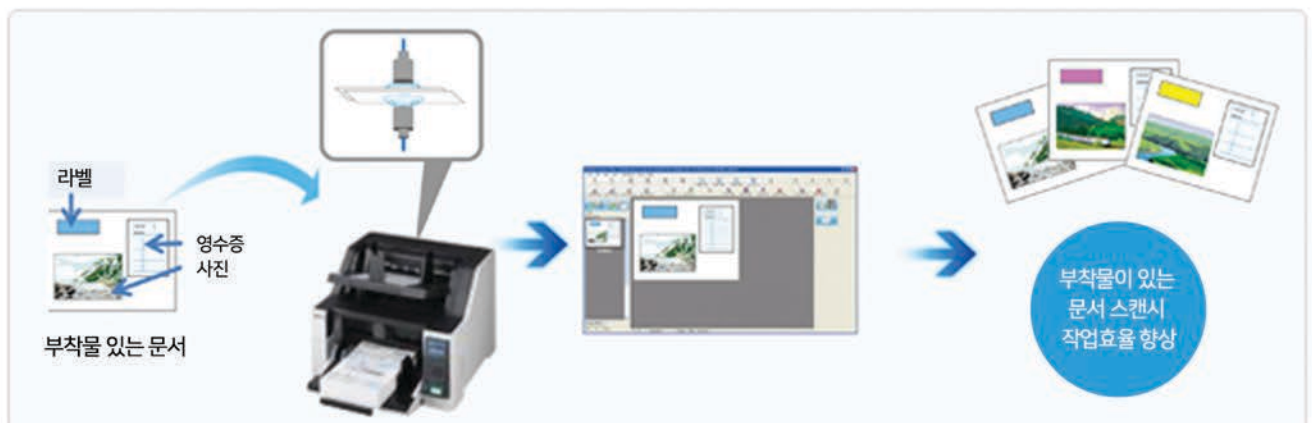

○ 지능형 급지 제어

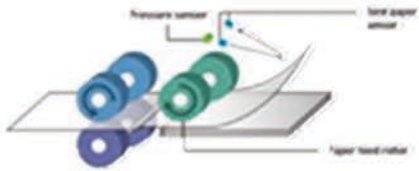


이동형 문서배출 트레이

롤러간 압력 조절 메커니즘으로 다양한 종류의 문서 피딩 가능
롤러 압력조절로 혼재문서 중 얇은 문서도 원활히 스캔, 광학센서로 스테이플 찍힌 문서 감지



문서 기울어짐 방지 시스템

문서가 기울어진 상태로 투입되는 경우에도 스캐닝 전 단계에서 기계적으로 기울어짐을 되돌림.

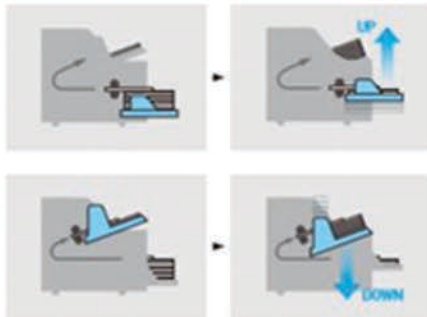


이동형 문서배출 트레이

문서스캔후 후 문서 배출시 문서배출 가이드가 문서량을 감지하여 자동 이동합니다.
이를 통해 스캔이 완료된 문서가 잘 정돈되어 문서의 원 페이지 순서가 유지되도록 합니다.


○ 이중급지 감지

문서에 라벨, 영수증 사진 등이 부착되어 있을 경우, 부탁된 위치와 길이를 기억하여 같은 형태의 문서 스캔시 부착물의 위치에 2중 급지 감지되더라도 자동 skip 적용합니다.

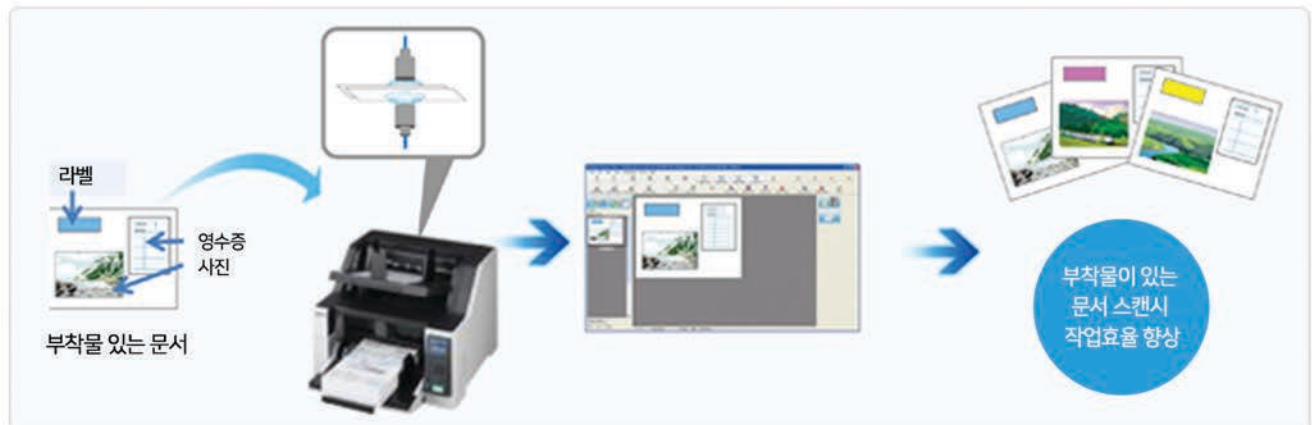

○ 이중급지 재시도

스캐닝 중 이중급지가 감지 될 경우 KV-S8147은 감지된 이중급지 문서를 자동으로 문서급지 트레이로 후퇴시키고 다시 문서를 분리하여 스캔합니다.

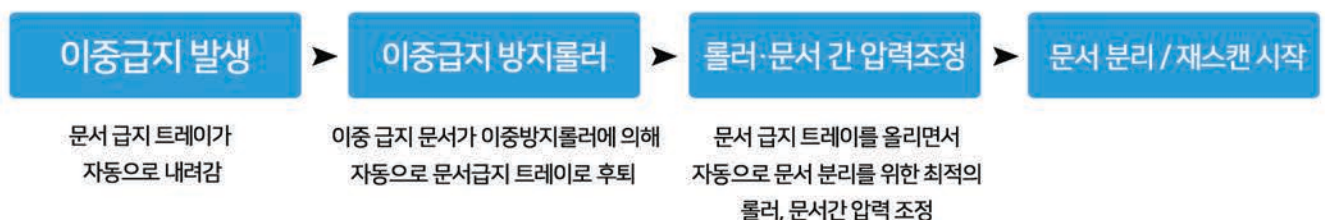

○ 계단현상제거


일반적인 De-skew 소프트웨어로서 기울어짐을 보정하게 되면 보정된 결과물에 계단 현상이 나타날 수 있으나, panasonic의 smtthing 기능을 이용하여 기울어짐이 보정된 결과물에는 계단 현상이 나타나지 않습니다. (Grayscale 기반)

Panasonic Smoothing Function의 De-Skew image로 계단현상 없음.

Panasonic
지로통지서
Re


타사
지로통지서
Re

○ 자동 농도 조정

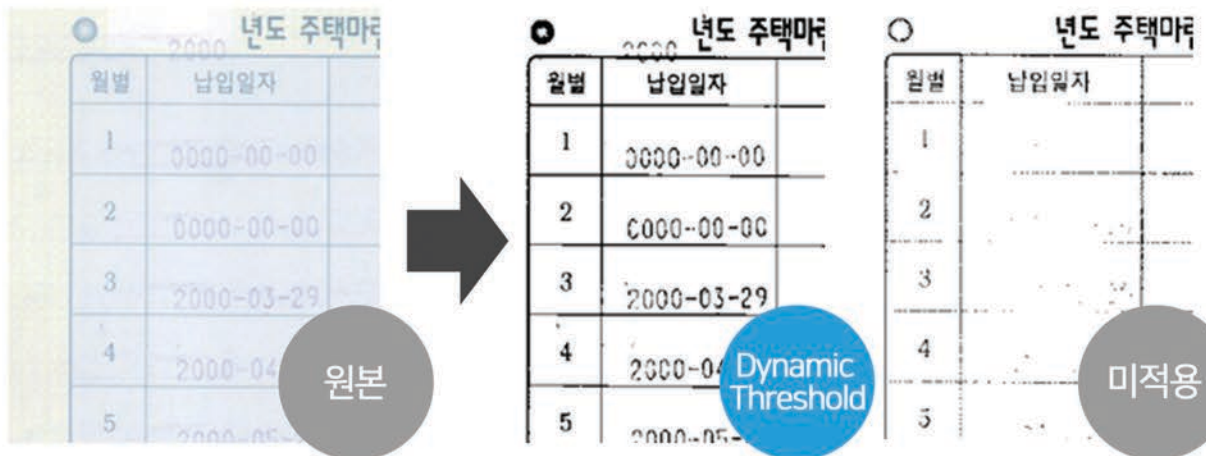


○ 이미지 후보정 기능

문서의 검정색 외곽부분을
문서와 동일한 하얀색으로 바꿔줍니다.




문서의 검정색 외곽부분을
문서와 동일한 하얀색으로 바꿔줍니다.




문서 경계선 제거 기능으로 원 문서의 자연스러운 느낌으로 이미지를 얻을 수 있습니다.

1. 하얀색으로 문서 외곽 채움

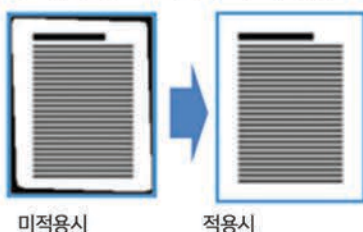

2. 바탕색으로 문서 외곽 채움

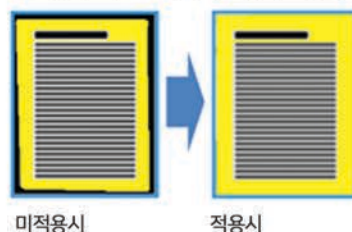

3. 주변색으로 문서 외곽 채움



○ 자동 미리보기 / 자동 재스캔

Auto Preview [자동미리보기]

더 이상 복잡한 스캔 세팅이 필요없습니다.



한번의 스캔으로 생성된 9개의 후보 이미지 중에서
가장 적절한 이미지를 선택

Auto Rescan [자동 재스캔]

아이콘 클릭만으로 재스캔 작업을 대체합니다.




9개의 후보 이미지 중에서 가장 적절한 이미지를 선택

○ 알림 기능

정상 스캔 여부를 자동으로 판단하여 스캔 결과를 확정

문제 있는 이미지를 자동으로 찾아낸 후 4가지 알림기능으로 작업시간을 단축시키는데 도움을 줍니다.
4가지 알림기능의 아이콘이 화면에 표시되어 빠른 결과확정과 편리한 추가 설정을 할 수 있습니다.

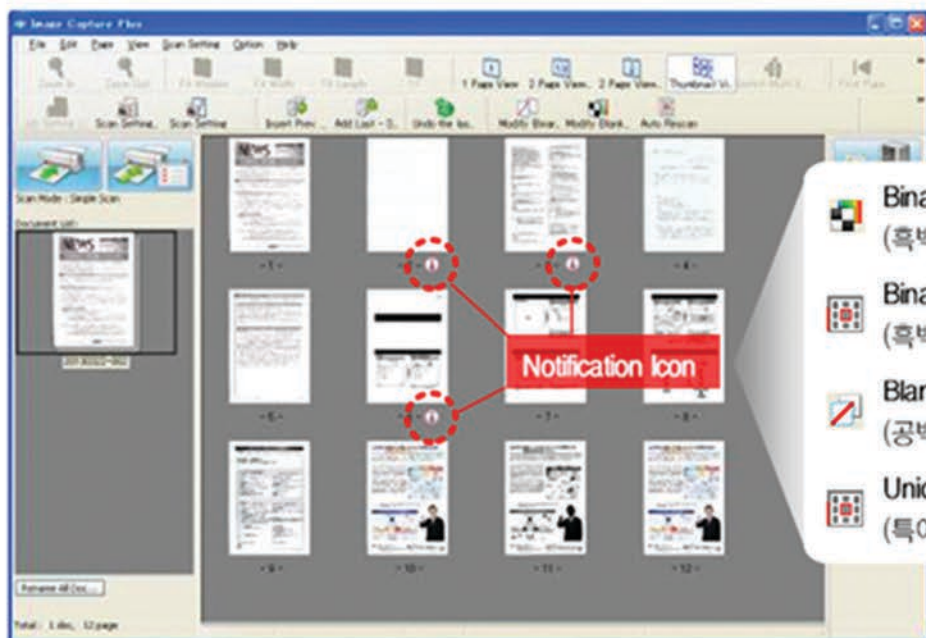

① Notification Icon (알림 아이콘)

용지사이즈			A3
유형			컬러 · A3 대응 · ADF
유형	사이즈	일반	50.8 x 70 ~ 350 x 432mm
		긴문서 모드	무제한 5,588mm
	두께/무 게	자동급지	0.04 ~ 0.25mm (20 ~ 209g/m²)
		수동급지	0.04 ~ 0.30mm (20 ~ 255g/m²)
ADF 적재량			750매
센서			CIS
스캔면			단면/양면
출력해상도			1200dpi
광학해상도			600dpi
스캔속도 (A4·가로방향)	흑백/그 레이 (200dpi)	단면	140매
		양면	280매
	컬러 (200dpi)	단면	140매
		양면	280매
급지방식			표준/자동/입력
인터페이스			USB 3.0
드라이버			ISIS / TWAIN / WIA
전원			220V
소비전력			동작시 : 최대 94.3W sleep모드 : 1.7W 이하
크기 (w x d x h)			545 x 474 x 435mm
무게			약 44kg